
GMAL 6422/IXL

12NC: 859991632530

Code EAN: 8003437623349

SENSING THE DIFFERENCE



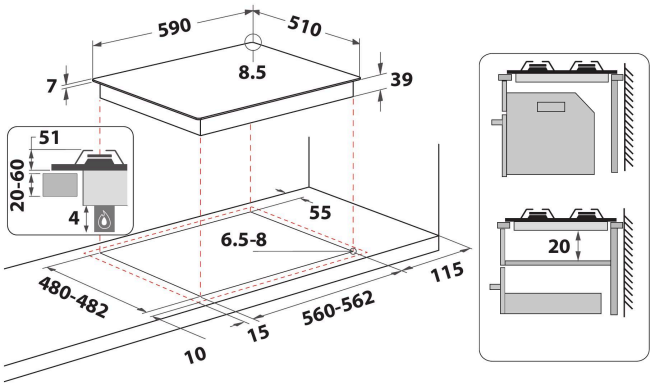

- iXelium traitement
- Supports de casseroles en fonte
- Sécurité thermocouple : interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint
- Boutons Argent peint
- Commande Front
- Plaque de cuisson 60 cm
- Commande mécanique
- Allumage électronique d'une main
- 4 brûleurs
- 4 brûleurs: 1 brûleur DCC medium 3500 W, 1 brûleur Semi-rapide 1650 W, 1 brûleur Semi-rapide 1650 W, 1 brûleur Auxiliaire 1000 W
- Cordon d'alimentation inclus
- Dimensions (HxLxP): 41x590x510 mm
- Dimensions de la niche HxLxP: 38x560x480 mm
- Tension: 220-240 V

Table de cuisson au gaz Whirlpool: 4 brûleurs gaz - GMAL 6422/IXL

Des technologies et caractéristiques standards vous facilitant la vie.

iXelium
Le traitement révolutionnaire iXelium. Protection incomparable pour un éclat durable et un entretien minimal.

MultiLevel Flame
9 niveaux de puissance sur chaque foyer permettant d'ajuster la flamme au type de cuisson pour obtenir des résultats parfaits.

Brûleurs 3500W
Brûleurs 3500W. Des résultats savoureux, encore plus rapidement. Cuisinez vos plats à la perfection avec ce brûleur 3500W.

Èbullition Rapide
L'eau bout plus rapidement grâce à la technologie 6TH SENSE, 30% plus efficace en termes de temps et d'énergie pour faire bouillir 2 litres d'eau.* (* D'après des tests internes comparant l'ébullition de 2 litres d'eau au moyen de la technologie à induction et au moyen des technologies au gaz et par rayonnement).

Support de grilles en fonte
Supports de grilles en fonte pour un look professionnel et une meilleure stabilité.

Grilles lavables au lave-vaisselle
Gardez votre table de cuisson propre simplement et en toute sécurité grâce aux grilles lavables au lave-vaisselle.

Facile à installer
Installez la plaque de cuisson de 75 cm dans un encastrement standard de 60 cm pour une flexibilité maximale dans votre cuisine.

Facile à nettoyer
Nettoyage facilité. Avec nos surfaces faciles à nettoyer, tout ce dont vous avez besoin pour faire briller votre plaque de cuisson est un chiffon propre humide.

Commandes frontales
Les boutons de commande, de saisie facile, sont situés sur un panneau de commande frontal très pratique.

Acier inox
Pour donner un look actuel à votre cuisine.

GMAL 6422/IXL

12NC: 859991632530

Code EAN: 8003437623349

SENSING THE DIFFERENCE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Groupe de produit	Table de cuisson
Type de construction	Encastrable
Type de commande	Mécanique
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	Bouton
Nombre de brûleurs	4
Nombre de foyers électriques	0
Nombre de plaques électriques	0
Nombre de plaques radiantes	0
Nombre de plaques halogènes	0
Nombre de plaques à induction	0
Nombre de zones de chauffe-plat électriques	0
Emplacement du bandeau de commande	Front
Matériau de base de la surface	Inox
Couleur principale du produit	Inox
Puissance de raccordement	0
Puissance de raccordement au gaz	8000
Type de gaz	G20
Intensité	0,2
Tension	220-240
Fréquence	50/60
Longueur du cordon électrique	85
Type de prise	Non
Raccordement au gaz	Cylindrique
Largeur du produit	590
Hauteur du produit	41
Profondeur du produit	510
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	38
Largeur minimale de la niche d'encastrement	560
Profondeur de la niche d'encastrement	480
Poids net	9.8
Programmes automatiques	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Témoin de mise sous tension	Non
Témoin de fonctionnement des plaques	0
Type de régulation	Contrôle de la température
Type de couvercle	Sans
Témoin de chaleur résiduelle	Sans
Interrupteur Marche/Arrêt	Non
Dispositif de sécurité	-
Minuterie	Non

PERFORMANCES

Type d'énergie	Gaz